

Devitemp™ Industrieheizlüfter

Devitemp™ Heizlüfter sind für stationären und ortsveränderlichen Betrieb geeignet. Die Geräte entsprechen der Schutzart IP X4 und können in trockenen und feuchten Räumen eingesetzt werden. Die Stromversorgung erfolgt über eine fest anmontierte 1,5 m lange Anschlußleitung H 07 RN – F4.

Einsatzbereiche:

- Produktionshallen
- Baustellen
- überall da, wo schnell und effektiv Wärme gebraucht wird

Technische Daten:

- Stufenloser Thermostat : 3 - 6 KW 0 bis 40°C
9 - 21 KW 0 bis 40°C
- Zeitvorwahl : Bei Typenkennzeichnung T
Einschaltzeitpunkt bis zu 24 Std. vorwählbar
- Sicherheitsthermostat : 3 - 6 KW = 110°C
9 - 21 KW = 160°C
- Sicherheitsthermostat : 3 - 21 KW = 125°C
- Schutzart : IP X4
- Zulassungen : VDE
- Farbe : RAL 7004




Schaltmöglichkeiten:


Aus

Lüfter ein

Lüfter und Heizung
halbe Leistung
Lüfter volle Leistung
Heizung halbe Leistung
Lüfter und Heizung
volle Leistung

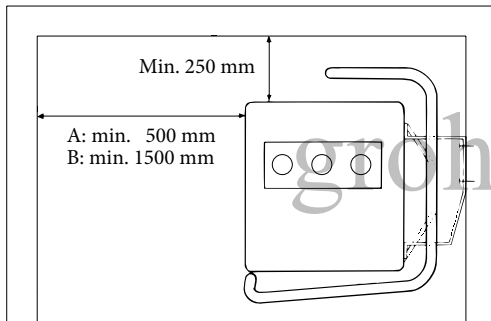

Sicherheitsabstand bei Wandmontage



15° Wandmontage

Gehäuse Größe	Typ	B. mm	H. mm	T. mm	V~	Heizleistung W	Lüfterleistung m³/h	Motorleistung W	Temp.-erhöhung *	Schallpegel dba	Gewicht netto	Best. Nr.
A	Devitemp™ 303	410	435	420	230	1500/ 3000	300/ 450	40	14/19°k	32 - 35	12,0	69810133
	Devitemp™ 303 T	410	435	420	230	1500/ 3000	300/ 450	40	14/19°k	32 - 35	12,0	69810562
	Devitemp™ 103	410	435	420	3 x 400	1500/ 3000	300/ 450	40	14/19°k	32 - 35	13,9	69810141
	Devitemp™ 103 T	410	435	420	3 x 400	1500/ 3000	300/ 450	40	14/19°k	32 - 35	13,9	69810554
	Devitemp™ 106	410	435	420	3 x 400	3000/ 6000	400/ 600	40	21/28°k	33 - 42	13,6	69814143
	Devitemp™ 106 T	410	435	420	3 x 400	3000/ 6000	400/ 600	40	21/28°k	33 - 42	14,2	69811537
	Devitemp™ 109	410	435	420	3 x 400	4500/ 9000	500/ 800	40	25/32°k	33 - 42	14,6	69812113
	Devitemp™ 109 T	410	435	420	3 x 400	4500/ 9000	500/ 800	40	25/32°k	33 - 42	14,9	69812543
B	Devitemp™ 115	505	540	510	3 x 400	7500/15000	800/1400	105	26/30°k	42 - 52	23,6	69813012
	Devitemp™ 115 T	505	540	510	3 x 400	7500/15000	800/1400	105	26/30°k	42 - 52	23,6	69813509
	Devitemp™ 121**	505	540	510	3 x 400	10500/21000	800/1400	105	37/42°k	42 - 52	25,7	69814036
	Devitemp™ 121 T**	505	540	510	3 x 400	10500/21000	800/1400	105	37/42°k	42 - 52	25,7	69814515
A	Wandhalterung	für Devitemp™ 303, 303T, 103, 103T, 106, 106T, 109, 109T										19400514
B	Wandhalterung	für Devitemp™ 115, 115T, 121, 121T										19400522

* Temperaturerhöhung vom Lufteintritt zum Luftaustritt bei halber bzw. voller Heizleistung

** Hinweis: Geräte nur für die stationäre Montage in einer Höhe von mindestens 1,8 m zugelassen!

Sonderanfertigungen auf Anfrage.