


Fliesenheizmatten Niedervolt 24 Maßanfertigung

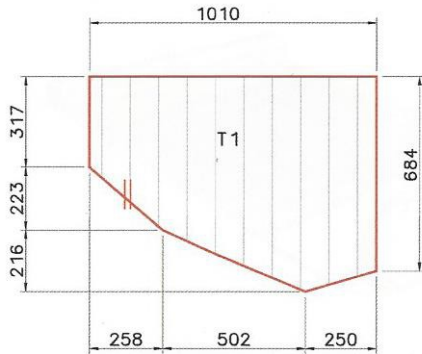

Beispiele

Fliesenheizmatten-Niedervolt Typ DS

Die Fliesenheizmatte Typ DS 24 Volt ist geeignet für die Temperierung von Fußböden in Räumen und zur Kälteabschottung an Wänden im Schutzbereich.

Die Matte ist selbstklebend und hat nur eine Anschlußleitung (Zweileiterkabel)

Mindestberechnungsgröße 1 m²

Typ	Beschreibung	Leistung	Abmessungen
NVHM-D24- 0-2	Netzheizmatte mit 2-polige Leitung, PVC Außenmantel	bis 200 W/m ²	0 – 2 m ²
NVHM-D24-2-5	Netzheizmatte mit 2-poliger Leitung PVC-Außenmantel	bis 200 W/m ²	2,01 – 5 m ²
NVMH-D24-5+	Netzheizmatte mit 2-poliger Leitung PVC-Außenmantel	bis 200 W/m ²	Ab 5,01 m ²
NVHM-D	Netzheizmatte mit 2-poliger Leitung PVC Außenmantel	weitere Leistungen	Anfrage

Fliesenheizmatte Niedervolt Typ NS

Die Fliesenheizmatte NST ist eine extrem widerstandsfähige Netzheizmatte für den Einsatz in [Innen- und Außenbereichen](#).


Der Außenmantel ist chemisch resistent und eignet sich deshalb zum Einbau in chemisch aggressiver Umgebung (z.B. konzentrierte Putzmittel)

Einsatzbereiche:

Öffentliche Bereiche wie Schwimmbäder, Wellnessbereiche, öffentliche Toiletten, Tierzucht

Typ	Beschreibung	Leistung	Abmessungen
NVHM-N24- 0-2	Netzheizmatte mit 2-polige Leitung, Teflon Außenmantel	bis 200 W/m ²	0 – 2 m ²
NVHM-N24-2-5	Netzheizmatte mit 2-poliger Leitung, Teflon Außenmantel	bis 200 W/m ²	2,01 – 5 m ²
NVMH-N24-5+	Netzheizmatte mit 2-poliger Leitung, Teflon Außenmantel	bis 200 W/m ²	Ab 5,01 m ²
NVHM-N	Netzheizmatte mit 2-poliger Leitung, Teflon Außenmantel	weitere Leistungen	Anfrage

Trafos

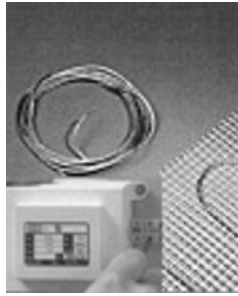

Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung 110 VA, 230 V / 24 V

Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung 200 VA, 230 V / 24 V

Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung 400 VA, 230 V / 24 V

Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung 500 VA, 230 V / 24 V

Zubehör Netzheizmatten auf Maß

Kaltleiter NST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm²

Kaltleiter NST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm²

Kaltleiter NST, 2-polig mit Schutzgeflecht 2,5 mm²

Fühlerschutzrohre aus Kupfer für Installationsschlauch SS-12 oder DN-20

Installationsschlauch für Fernfühler 12 mm

Reparatur-Set für Netzheizmatte DS

Reparatur-Set für Netzheizmatte NST

sowie Fußbodenthermostate mit und ohne Uhr, Schaltereinbaathermostate mit und ohne Uhr, etc.

Netzheizmatten nach Maß - technisch perfekt – einfacher und schneller Einbau

grohatherm GmbH – Flächenheiztechnik

In den Weywiesen 96

D-46240 Bottrop

Tel: 02041/989637 Fax: 02041/ 790603

Email: info@grohatherm.de

Home: www.grohatherm.de