


DS und NS - Dipol-Netzheizmatten auf Maß

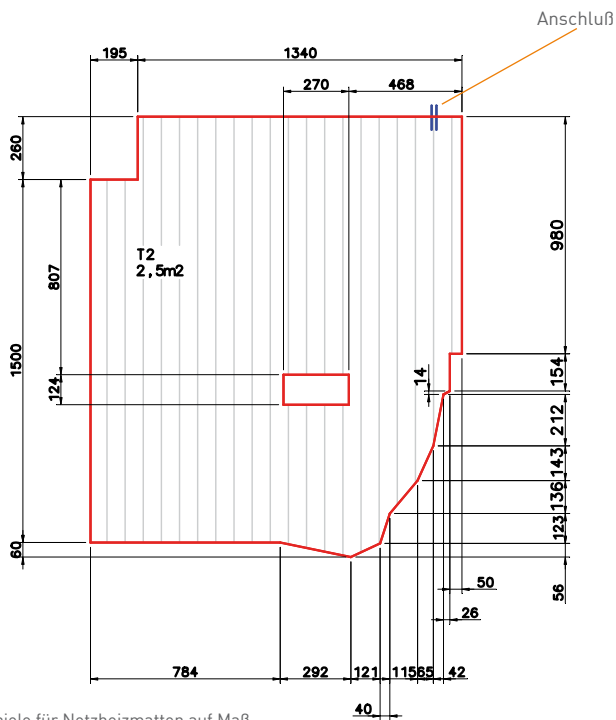

Beispiele für Netzheizmatten auf Maß

Netzheizmatte DS auf Maß; (wir verrechnen mind. 1 m²)

Lieferzeit ca. 8 -10 Arbeitstage

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Leistung (W)	Abmessung	Preis € m ²
NHM-DSS-0-2	39686	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC Außenmantel	bis 200 W/m ²	0 - 2 m ²	auf
NHM-DSS-2-5	39687	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC Außenmantel	bis 200 W/m ²	2,01 - 5 m ²	Anfrage
NHM-DSS-ab5	39688	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC Außenmantel	bis 200 W/m ²	ab 5,01 m ²	
NHM-DSS	37815	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC Außenmantel	weitere Leistungen		

Netzheizmatte NST auf Maß; (wir verrechnen mind. 1 m²)

Lieferzeit ca. 8 -10 Arbeitstage

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Leistung (W)	Abmessung	Preis € m ²
NHM-NSST-0-2	39689	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon Außenmantel	bis 200 W/m ²	0 - 2 m ²	auf
NHM-NSST-2-5	39690	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon Außenmantel	bis 200 W/m ²	2,01 - 5 m ²	Anfrage
NHM-NSST-ab5	39691	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon Außenmantel	bis 200 W/m ²	ab 5,01 m ²	
NHM-NSST	37816	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon Außenmantel	weitere Leistungen		

Zubehör Netzheizmatten auf Maß

Lieferzeit ca. 8 -10 Arbeitstage

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Preis € Auf Anfrage
KALT-TCT-1	35364	Kaltleiter für Netzheizmatten NST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm ² , per Meter	
KALT-TCT-1,5	27469	Kaltleiter für Netzheizmatten NST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm ² , per Meter	
KALT-TCT-2,5	32542	Kaltleiter für Netzheizmatten NST, 2-polig mit Schutzgeflecht 2,5 mm ² , per Meter	
FSH-12	38128	Fühlerschutzrohr aus Kupfer für Installationsschlauch SS-12	
FSH-20	26881	Fühlerschutzrohr aus Kupfer für Installationsschlauch DN-20	
SS-12	38242	Installationsschlauch für Fernfühlerpositionierung, Durchmesser: 12mm	
MSTD	35508	Reparaturset für Heizleitung der Netzheizmatte NST	
MSD	29817	Reparaturset für Heizleitung der Netzheizmatte DS	
GHK-110-230/24	30973	Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung: 110 VA, Spannung: 230 V / 24 V	
GHK-200-230/24	30974	Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung: 200 VA, Spannung: 230 V / 24 V	
GHK-400-230/24	30466	Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung: 400 VA, Spannung: 230 V / 24 V	
GHK-500-230/24	27594	Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung: 500 VA, Spannung: 230 V / 24 V	
ET-6150	39145	Fußbodenthermostat inkl. Zeitschaltuhr, 2 Absenkezeiten/Tag, 10-60 °C, 16A, inkl. 4m Fernfühler	
ET-6007	33142	Fußbodenthermostat, 10-60 °C, 16A, inkl. 4 m Fernfühler	
ET-71	38692	Schalteinbauthermostat, 10-45 °C, 16A, Farbe: Weiß, inkl. Fernfühler	
eTOUCH-mini-black	39299	Schalteinbauthermostat mit schwarzem Touchpad, 16A, 5-40°C, inkl. 2 Rahmen Weiß und Schwarz	
eTOUCH-mini-white	39300	Schalteinbauthermostat mit weißem Touchpad, 16A, 5-40°C, inkl. 2 Rahmen Weiß und Schwarz	